深圳市美莱克科技有限公司
SHENZHEN MELIKE TECHNOLOGY CO.,LTD

T E L：86-0755-26514184　　F A X：86-0755-86230807
办公地址：深圳市宝安区西乡宝安大道银田工业区宗泰文创产业园B15栋3楼



SAMSR
山 社 电 機

2020

心于技术，诚于服务

运 动 控 制 方 案 专 家

深圳市美莱克科技有限公司

心于技术，诚于服务

运动控制方案专家

公司简介

深圳市美莱克科技有限公司成立于2007年，总部位于深圳，前身为2001年设立的日本山社电机（SAMSR MOTOR）驻中国办事处。
美莱克公司代理运营山社电机（SAMSR MOTOR）旗下步进电机，步进电机驱动器，直线丝杆电机，行星减速电机，中空旋转平台等多个系列产品在中国区的销售与服务近20年。为扩大产品供应链，更好的满足客户需求，美莱克公司还先后达成与美国安普鸣志、PBC、台湾TOYO的中国大陆代理协议，销售滑台、模组等组合型自动化产品。
多年来，美莱克公司打造了一支资深技术团队和专业型销售队伍，代表山社电机先后和苹果，华为，富士康，迈瑞等企业达成战略合作。产品成功应用到精密机械加工、航天航空技术、消费产品、医疗器械、机器人、水下设施、纺织、半导体设备、包装机械、搬运机械及工厂自动化等需要精确定位，高精度与自动记录的领域。

目前，美莱克销售与技术服务网络辐射中国大陆及香港，台湾地区，在多个地区设有办事处。仓储中心位于深圳总部，东莞办事处设立了运营平台，苏州办事处设立了华东技术中心。

美莱克将秉承“心于技术，诚于服务”的服务精神，与各位新老客户携手共进，为“中国创造”奉献属于美莱克团队的力量。



产品目录

SG40系列（电动X轴平移台）…… 01-02

SG60、80、90、120系列（电动X轴平移台）…… 03-06

SG60系列（长行程电动X轴平移台）…… 07-10

SXH4系列（重载电动X轴平移台）…… 11-12

SXY系列（电动XY轴平移台）…… 13-14

SZ系列（电动Z轴升降台）…… 15-17

SZH系列（微型Z轴升降台）…… 17-18

SC系列（360度电动旋转台）…… 19-20

SCS系列（精密电动旋转台）…… 21-22

SXDG60系列（电动X轴平移台）…… 23

SA、JD系列（电动角位台）…… 24-29

SYθ系列（视觉对位平台）…… 30-31

SYY系列（视觉对位平台）…… 32-37

模组 …… 38

组合平台 …… 39



SG40 系列


电动X轴平移台

- 标配步进电机和RS232接口，方便和控制器连接
- 进口精密滚珠丝杠及螺纹研磨丝杆可供选择，重复定位精度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长
- 防松和防轴窜动结构，有效防止丝杆松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- 导轨采用一体式导轨，运动流畅，无需紧固螺栓，实现了薄型化；或采用交叉滚柱导轨，有侧向调整导轨预紧力和消除间隙功能，所有滑台可多维组合使用
- 精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动的直线度和平行度有较大提高
- 步进电机和丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- 配有手轮，方便调试
- 装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品
- 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- 可换装伺服电机和光栅尺，做闭环控制，接受产品的改制和量身定制

	产品型号		SG4015-30HGGY	SG4015-22HGG	SG4015-22HGJ	SG4015-20HY	SG4015-20HGGD
机械结构	台面尺寸mm		40*40*30	40*40*22	40*40*22	40*40*20	40*40*20
	行程		±7.5	±7.5	±7.5	±7.5	±7.5
	丝杆类别		国产滚珠丝杆	国产滚珠丝杆	进口滚珠丝杆	研磨螺纹丝杆	国产滚珠丝杆
	丝杆规格		φ8导程2	φ8导程2	φ6导程1	φ6导程1	φ6导程1
	导轨		交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	一体式导轨
	主材质-表面处理		铝合金-阳极氧化发黑	碳钢-无电解镀镍	碳钢-无电解镀镍	铝合金-阳极氧化发黑	440C
精度描述	分辨率		10μm（全步）	10μm（全步）	5μm（全步）	5μm（全步）	10μm（全步）
	最大速度（无负载-全步）		20mm/sec	20mm/sec	10mm/sec	7.5mm/sec	10mm/sec
	重复定位精度		0.005mm	0.005mm	0.002mm	0.005mm	0.005mm
	直线度		0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下
	平行度		0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下
电气规格	电机	型号	28BYG				
		工作电压V	DC24V				
		步进角°	1.8°				
	传感器	原点传感器	有				
		限位传感器	有				
		型号	集成式槽型开关				
		工作电压	DC24V				
		工作电流	≤50ma				
	电源就接口	型号	RS232串口9针公接头				
承载	水平使用中心		4kg	4Kg	4Kg	3Kg	4kg
自重	带电机		0.65kg	0.65Kg	0.7Kg	0.6Kg	0.38kg


SG4015-30HGGY









SG4015-22HGG

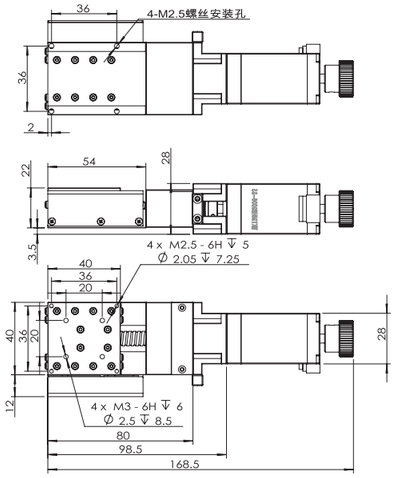





SG4015-22HGJ

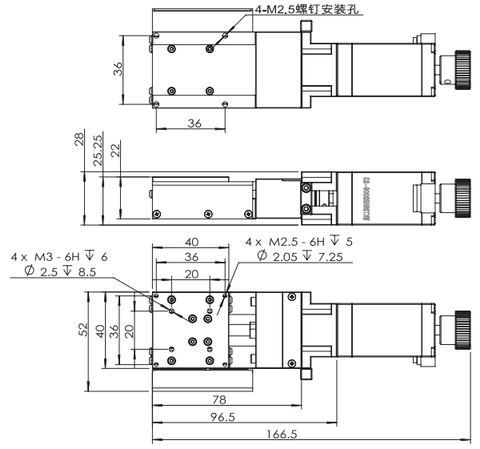




SG4015-20HY

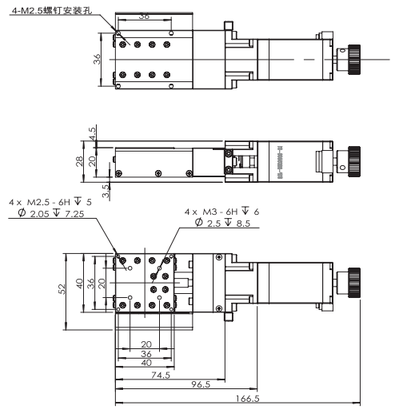



SG4015-20HGGD

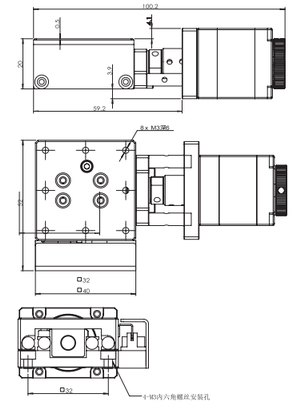

SG60 80 90 120系列


电动X轴平移台

- 标配步进电机和RS232接口，方便和控制器连接
- 进口精密滚珠丝杠及螺纹研磨丝杆可供选择，重复定位精度和绝对定位精度好，轴间间隙小，寿命长
- 防松和防轴窜动结构，有效防止丝杆松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- 导轨采用一体式导轨，运动流畅，无需紧固螺栓，实现了薄型化；或采用交叉滚柱导轨，有侧向调整导轨预紧力和消除间隙功能，所有滑台可多维组合使用
- 精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的仰俯和偏摆，使运动的直线和平行度有较大提高
- 步进电机和丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- 配有手轮，方便调试
- 装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品
- 底座有标准孔距的螺纹和通孔，方便安装固定
- 可换装伺服电机和光栅尺，做闭环控制，接受产品的改制和量身定制

产品型号			SG6020-20HGJL	SG6020-20HGJR	SG6030-20HGJ	SG6030-20HY
机械结构	台面尺寸mm		60*60*20	60*60*20	60*60*20	60*60*20
	行程		±10	±10	±15	±15
	丝杆类别		国产滚珠丝杆	国产滚珠丝杆	进口滚珠丝杆	研磨螺纹丝杆
	丝杆规格		Φ6导程1	Φ6导程1	φ6导程1	φ8导程1
	导轨		一体式滚珠导轨	一体式滚珠导轨	一体式滚珠导轨	交叉滚柱导轨
	主材质-表面处理		440C	440C	SUS 440C	碳钢-无电解镀镍
精度描述	分辨率		5μm（全步）	5μm（全步）	5μm（全步）	5μm（全步）
	最大速度（无负载-全步）		10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	7.5mm/sec
	重复定位精度		0.005mm	0.005mm	0.005mm	0.005mm
	直线度		0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下
	平行度		0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下
电气规格	电机	型号	28BYG			
		工作电压V	DC24V			
		步进角°	1.8°			
	传感器	原点传感器	有			
		限位传感器	有			
		型号	集成式槽型开关			
		工作电压	DC24V			
		工作电流	≤50ma			
	电源就接口	型号	RS232串口9针公接头			
承载	水平使用中心		5kg	5kg	5kg	4kg
自重	带电机		1.2kg	1.2kg	1.2kg	1.1kg





SG6020-20HGJL

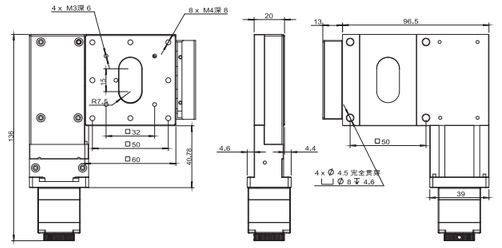




SG6020-20HGJR

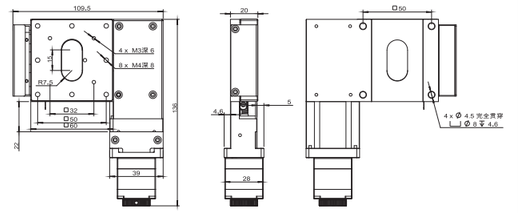




SG6030-20HGJ

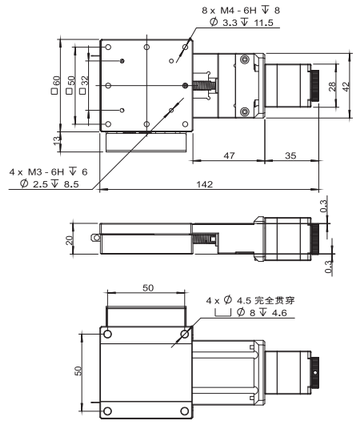



SG6030-20HY

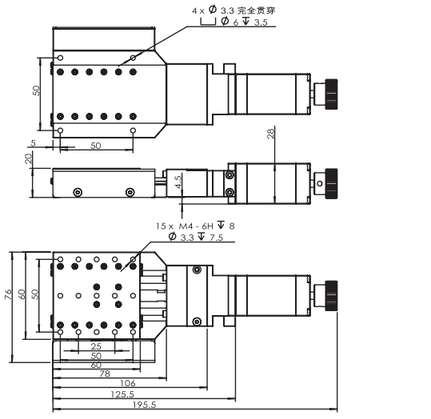

SG60 80 90 120系列


电动X轴平移台

- 标配步进电机和RS232接口，方便和控制器连接
- 进口精密滚珠丝杠及螺纹研磨丝杆可供选择，重复定位精度和绝对定位精度好，轴间间隙小，寿命长
- 防松和防轴窜动结构，有效防止丝杆松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- 导轨采用一体式导轨，运动流畅，无需紧固螺栓，实现了薄型化；或采用交叉滚柱导轨，有侧向调整导轨预紧力和消除间隙功能，所有滑台可多维组合使用
- 精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的仰俯和偏摆，使运动的直线和平行度有较大提高
- 步进电机和丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- 配有手轮，方便调试
- 装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品
- 底座有标准孔距的螺纹和通孔，方便安装固定
- 可换装伺服电机和光栅尺，做闭环控制，接受产品的改制和量身定制

产品型号			SG6030-30HGJY	SG6030-30HGJ	SG8030-30HGJY-ST	SG9030-90HY	SG12050-30HGJY-ST	SG12050-30HGJY-SV
机械结构	台面尺寸mm		60*60*30	60*60*30	80*80*30	90*90*30	120*120*30	120*120*30
	行程		±15	±15	±15	±15	±25	±25
	丝杆类别		进口滚珠丝杆	进口滚珠丝杆	进口滚珠丝杆	研磨螺纹丝杆	进口滚珠丝杆	进口滚珠丝杆
	丝杆规格		φ8导程2.5	φ6导程1	Φ8导程1	φ8导程1	φ8导程1	φ8导程1
	导轨		交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨
	主材质-表面处理		铝合金-阳极氧化发黑					
精度描述	分辨率		12.5μm（全步）	5μm（全步）	12.5μm（全步）	5μm（full）	12.5μm（全步）	/
	最大速度（无负载-全步）		25mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	10mm/sec	20mm/sec
	重复定位精度		0.005mm	0.005mm	0.005mm	0.005mm	0.002mm	0.002mm
	直线度		0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下	0.015mm以下
	平行度		0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下	0.02mm以下
电气规格	电机	型号	28BYG			42BYG	42BYG	50-100W
		工作电压V	DC24V					
		步进角°	1.8°					
	传感器	原点传感器	有					
		限位传感器	有					
		型号	集成式槽型开关					
		工作电压	DC24V					
		工作电流	≤50ma					
	电源就接口	型号	RS232串口9针公接头					
承载	水平使用中心		6kg	6kg	8kg	8kg	20kg	20kg
自重	带电机		0.7kg	0.7kg	1kg	1.7kg	1kg	1.5kg





SG6030-30HGJY






SG6030-30HGJ







SG8030-30HGJY-ST

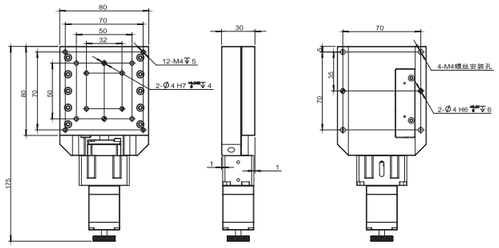





SG9030-90HY






SG12050-30HGJY-ST

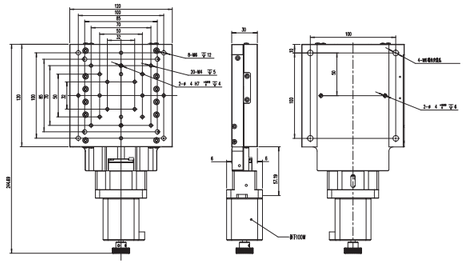



SG12050-30HGJY-SV

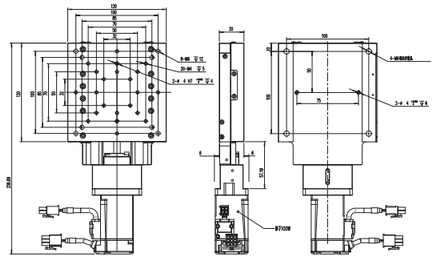


SG60 系列


长行程电动X轴平移台


- 工作台及基座采用高品质440C不锈钢材质
- 哥德式弧形槽设计，具有高强稳定性
- 采用进口滚珠丝杆，确保寿命和精度要求
- 光电开关设计隐藏式，本体更加紧凑合理
- 设计远、近、零三个光电开关，方便调试及安全运行
- 可根据客户要求换装伺服电机，满足客户要求

	产品型号	SG60-50	SGC60-50	SG60-75	SGC60-75	SG60-100	SGC60-100
结构描述	台面尺寸mm	60*60	60*60	60*60	60*60	60*60	60*60
	高度	30	33	30	33	30	33
	行程	±25	±25	±37.5	±37.5	±50	±50
	最大速度	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec
	主体材料	440C不锈钢					
	台面承载	10KG	10KG	10KG	10KG	12KG	12KG
精度描述	螺杆规格	滚珠丝杆（导程2.5mm）					
	反复定位精度	0.004mm					
	平行度	40μm					
	自重	1.4kg左右	1.4kg左右	1.4kg左右	1.4kg左右	1.7kg左右	1.7kg左右
	电机电流设置	1.3A					
	电机参数	1.8°双极					
	传感器	NPN					





SG60-75

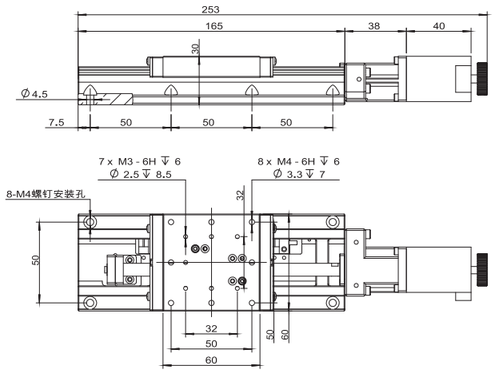





SGC60-75

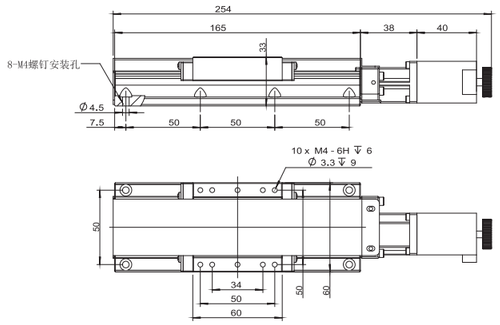





SG60-50

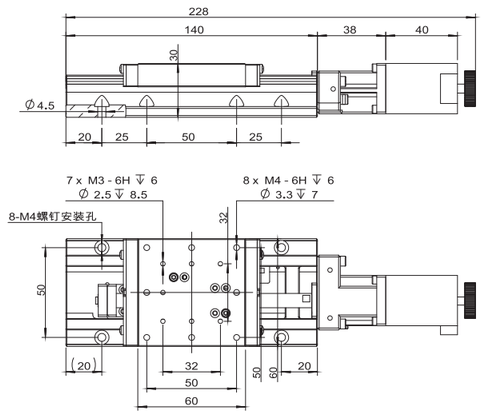





SGC60-50

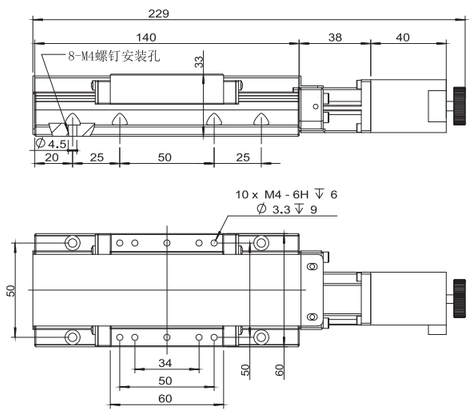




SG60-100

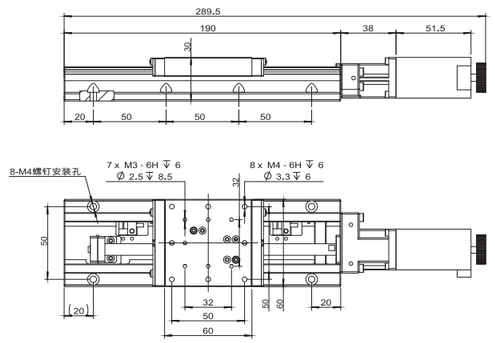



SGC60-100

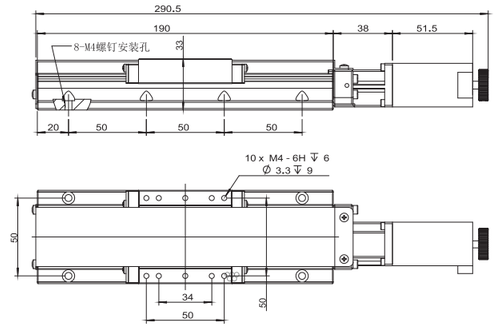



SG60 系列

长行程电动X轴平移台


- 工作台及基座采用高品质440C不锈钢材质
- 哥德式弧形槽设计，具有高强稳定性
- 采用进口滚珠丝杆，确保寿命和精度要求
- 光电开关设计隐藏式，本体更加紧凑合理
- 设计远、近、零三个光电开关，方便调试及安全运行
- 可根据客户要求换装伺服电机，满足客户要求


	产品型号	SG60-150	SGC60-150	SG60-200	SGC60-200
结构描述	台面尺寸mm	60*60	60*60	60*60	60*60
	高度	30	33	30	33
	行程	±75	±75	±100	±100
	最大速度	18mm/s	18mm/s	18mm/s	18mm/s
	主体材料	440C不锈钢			
	台面承载	12KG	12KG	12KG	12KG
精度描述	螺杆规格	滚珠丝杆（导程2.5mm）			
	反复定位精度	0.004mm			
	平行度	40μm			
	自重	2.0kg左右	2.1kg左右	2.3kg左右	2.5kg左右
	电机电流设置	1.3A			
	电机参数	1.8°双极			
	传感器	NPN			

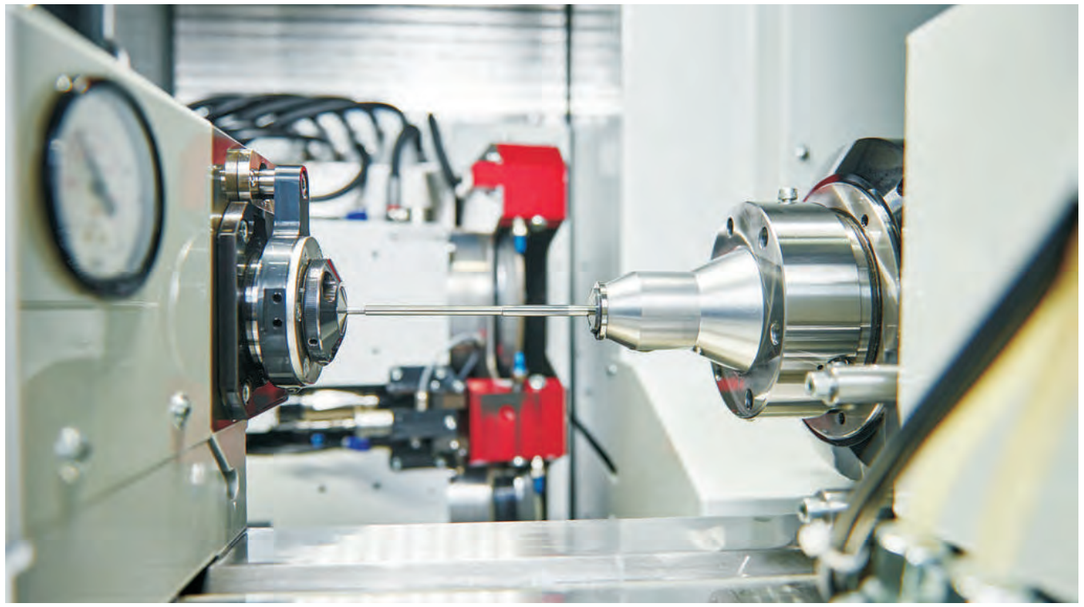





SG60-150

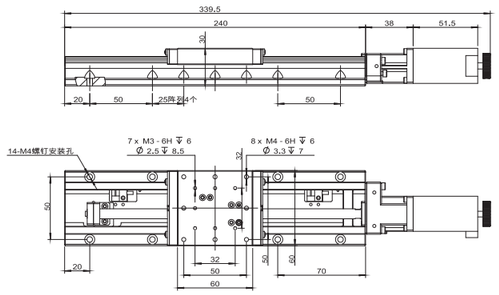





SGC60-150

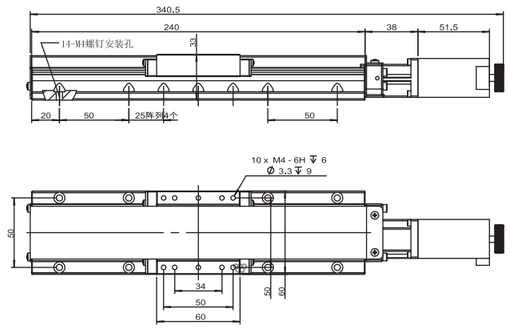




SG60-200

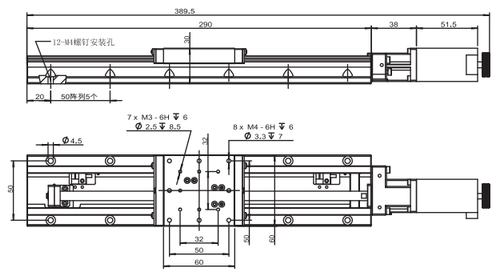




SGC60-200

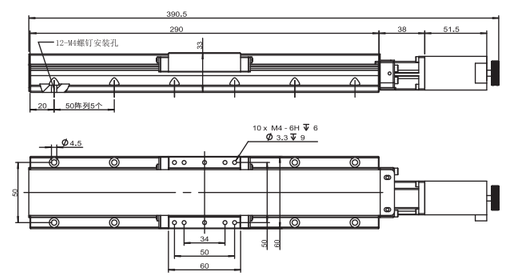

SDH4 系列


重载电动X轴平移台




- ■标配步进电机和RS232接口，方便安装连接控制器
- ■采用精密滚珠丝杠驱动，重复定位精度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长
- ■防松和防轴窜动结构，有效防止丝杠松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- ■导轨采用精密线性滑块导轨（方形，整体与底板连接），运动舒适，承载大，适合单轴重载或多轴组合使用
- ■精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动的直线度和平行度有较大提高
- ■步进电机和滚珠丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- ■装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品，配有手轮，方便调试
- ■底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- ■可换伺服电机和光栅尺，做闭环控制，实现高速重载


	产品型号	SXH4-50L	SXH4-100L	SXH4-150L
机械结构	台面尺寸	120*120mm	120*120mm	120*120mm
	行程	50	100	150
	丝杆规格	精密滚珠丝杆Φ12	精密滚珠丝杆Φ12	精密滚珠丝杆Φ12
	导程	2mm	2mm	2mm
	导轨	直线滑轨	直线滑轨	直线滑轨
	步进电机（1.8°）	42BYG	42BYG	42BYG
	主体材料	铝合金阳极氧化	铝合金阳极氧化	铝合金阳极氧化
	中心承载	20KG	20KG	20KG
精度描述	分 辨 率	10μ（无细分）	10μ（无细分）	10μ（无细分）
	最 大 速 度	18mm/sec	18mm/sec	18mm/sec
	重复定位精度（理论）	4μ	4μ	4μ
	绝对定位精度（理论）	30μ	30μ	30μ
	直线度	15μ	15μ	15μ
	平 行 度	50μ	50μ	50μ
	台面平整度	50μ	50μ	50μ
	自 重	3.3KG	3.5KG	3.5KG
电气规格	驱动电压	DC24		
	步进角（无细分）	1.8°		
	电源接口	RS232串口9针公接头		


SDH4-50L

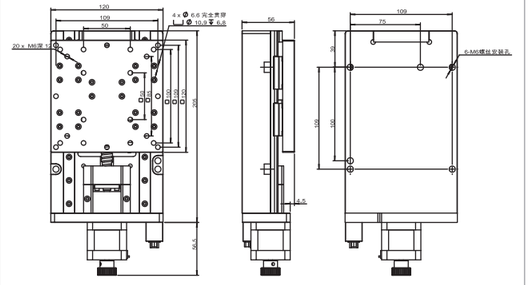




SDH4-100L

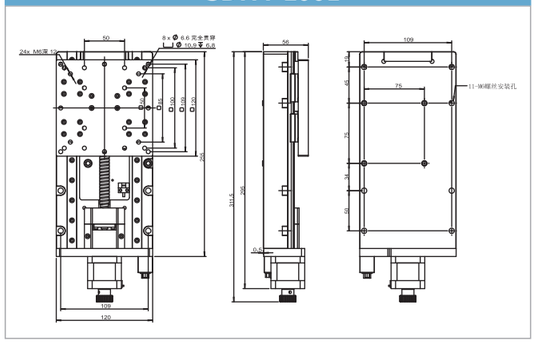



SDH4-150L

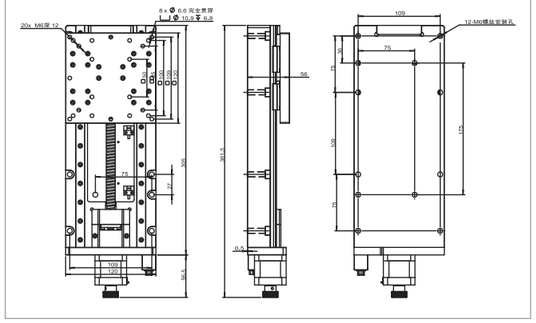


SXY 系列


电动XY轴平移台


- 标配步进电机和RS232接口，方便安装连接
- 有防松和防轴窜结构，有效防止螺杆及导轨松动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度
- 采用精密交叉滚柱导轨，运动顺畅 ，承载大，适合单轴重载或多轴组合
- 精磨电移台底板和合理的导轨固定方式，大大降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动直线度和平行度有较大提高
- 采用高精度集成电路，装有零位和限位开关，方便准确定位和保护产品，配有手轮，方便调试
- 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- 产品中空，方便走线
- X轴、Y轴一体化设计，节省大量空间，比两轴叠加更轻、更薄
- 可配闭环步进电机控制，伺服电机快速定位

产品型号			SXY30-60K	SXY30-60C	SXY50-100K	SXY50-155K	SXY50-155S	SXY100-300K
机械结构	台面尺寸mm		60*60	60*60	100*100	155*155	155*155	300*300
	X,Y轴行程		X±15，Y±15	X±15，Y±15	X±25，Y±25	X±25，Y±25	X±25，Y±25	X±50，Y±50
	滚珠丝杆直径		Φ8	Φ6	Φ8	Φ8	Φ8	Φ8
	丝杆导程		2	1	2.5	2.5	2.5	4
	导轨		交叉滚柱导轨					
	主材质-表面处理		铝合金-阳极氧化发黑					
精度描述	分辨率mm		0.01	0.005	0.0125	0.0125	0.0125	0.02
	最大速度：mm/sec		20	10	25	20	20	33
	重复定位精度		2μ	2μ	4μ	4μ	4μ	5μ
	绝对定位精度		10μ	10μ	10μ	10μ	10μ	20μ
	直线度		10μ	0.01mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm	0.1mm
	平行度		0.02m	0.02mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm
	台面平整度		0.015mm	0.015mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm	0.15mm
电气规格	电机	型号	28BYG	28BYG	42BYG	42BYG	42BYG	42BYG
		工作电压V	DC24V					
		步进角°	1.8°					
	传感器	原点传感器	有					
		限位传感器	有					
		型号	集成式槽型开关	集成式槽型开关	集成式槽型开关	SL-205松下	SL-205松下	欧姆龙EE-SX952
		工作电压	DC5-24V±10%					
		工作电流	≤50ma					
	电源就接口	型号	RS232串口9针公接头					
承载	水平使用中心		4kg	4KG	15KG	20kg	20kg	40kg
自重	带电机		1.6KG	1.6KG	3KG	4kg	4.5kg	8.5kg





SXY30-60K

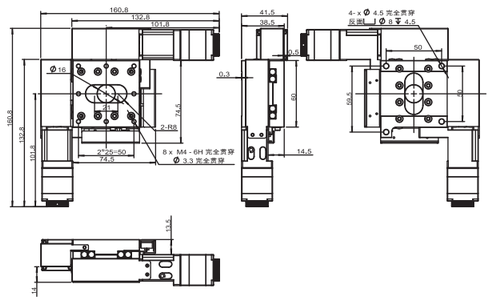





SXY30-60C

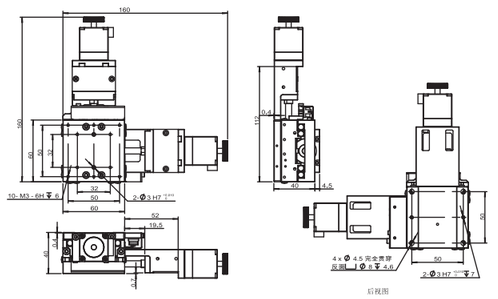





SXY50-100K

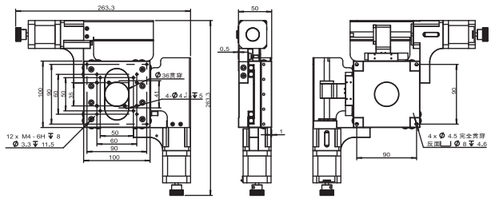





SXY50-155K

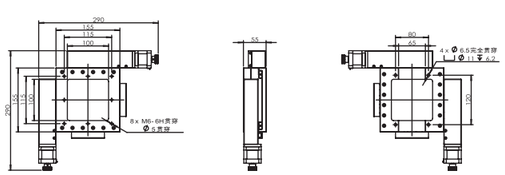




SXY50-155S

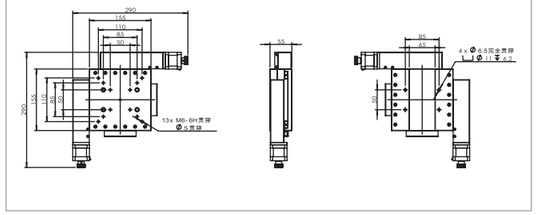



SXY100-300K

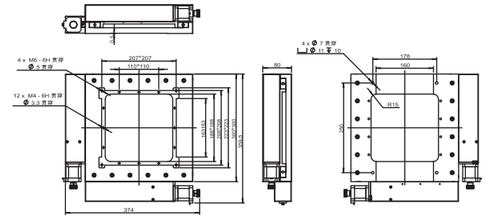


SZ 系列


电动Z轴升降台


- 标配步进电机和RS232接口，方便连接控制器
- 进口精密研磨丝杆驱动，重复定位精度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长
- 防松和防轴窜结构，有效防止螺杆松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复使用
- 导轨采用精密交叉滚柱导轨，运动舒适，承载大，适合单轴重载或多轴组合使用
- 精磨电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动的直线度和平行度有较大提高
- 步进电机和滚珠螺杆通过高品质弹性联轴器连接，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- 装有零位和限位开关，方便准确定位和保护产品，配有手轮，方便调试
- 底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- 可换装伺服电机，光栅尺做闭环控制，实现高速运行

	产品型号	SZ10-6080	SZ10-8955J	SZ30-2014	SSSJ120-70L	SZ100-1812W	SZ50-1623-ST	SZ50-1623-SV
机械结构	行程	10 mm	10 mm	30 mm	60mm	100mm	50mm	50mm
	台面mm	60*80	105*80	200*140	120*180	120*180	235*165	235*165
	驱动方式		滚珠丝杆副		伞齿轮副	滚珠丝杆	滚珠丝杠副	滚珠丝杠副
	导程	2mm	2 mm	4 mm	/	16mm	2mm	2mm
	导轨形式	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨	镀铬光轴	镀铬光轴	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨
	步进电机（1.8°）	42BYG	42BYG	57BYG	57BYG	57BYG	57BYG输出轴φ6.35	200/400W伺服
	主体材料	铝合金						
	表面处理	阳极氧化发黑						
	中心承载	5kg	5kg	60kg	5kg	50KG	60KG	60KG
	自重（含电机）	1kg	1.6kg	5.2kg	4kg	12KG	6kg	9KG
精度描述	分辨率	10μ(无细分)	10μ(无细分)	10μ(400P/S)	5μ(400P/S)	5μ(400P/S)	5μ（400P/S）	/
	最大速度	20mm/sec	20mm/sec	40mm/sec	6mm/sec	5mm/sec	20mm/sec	20mm/sec
	重复定位精度	5μ	5μ	5μ	10μ	10μ	5μ	5μ
	绝对定位精度	12μ	12μ	12μ	15μ	15μ	12μ	12μ
	直线度	30μ	30μ	30μ	80μ	100μ	30μ	30μ
	运动平行度	0.12mm	0.12mm	120μ	80μ	0.1mm	0.12mm	0.12mm


SZ10-6080



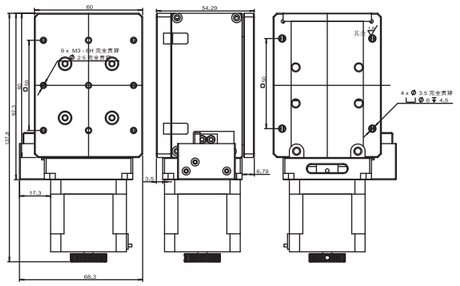




SZ10-8955J

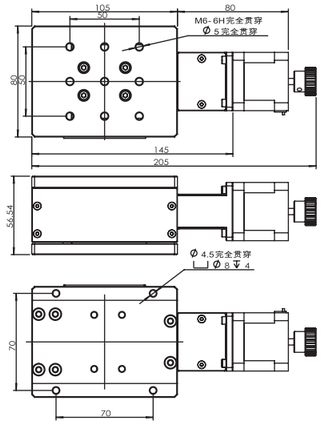




SZ30-2014

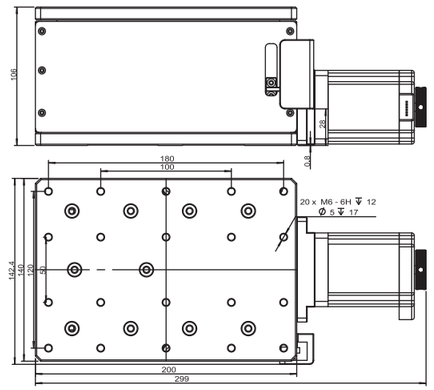




SSSJ120-70L

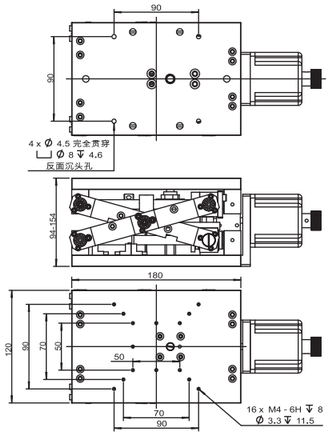




SZ100-1812W

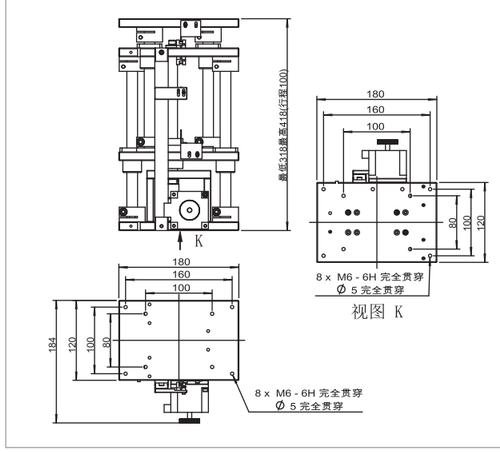


SZ 系列

电动Z轴升降台






SZ50-1623-ST

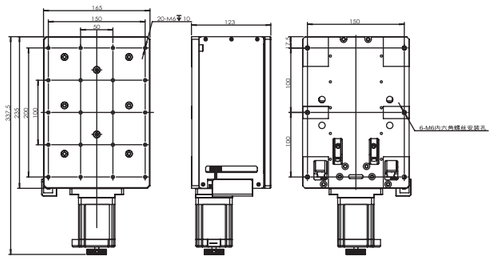


SZ50-1623-SV

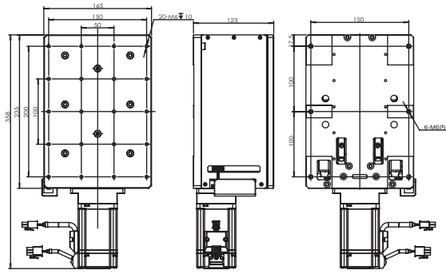


SZH系列


微型Z轴升降台

- ■标配步进电机和RS232接口，方便和控制器连接
- ■进口精密滚珠丝杠定位，重复定位精度和绝对定位精度好，轴向间隙小，寿命长
- ■防松和防轴窜动结构，有效防止丝杆松动，轴向窜动，有限保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- ■使用同步带传动方式，节省安装空间
- ■导轨采用交叉滚柱导轨，运动流畅，有侧向调整导轨预紧力和消间隙之功能，可多维组合使用
- ■精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的俯仰和偏摆，使运动的直线度和平行度有较大提高
- ■步进电机和丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- ■配有手轮，方便调试
- ■装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品
- ■底座有标准孔距的螺纹孔和通孔，方便安装固定
- ■可换装伺服电机和光栅尺，做闭环控制，接受产品的改制和量身定制




SZH-4006

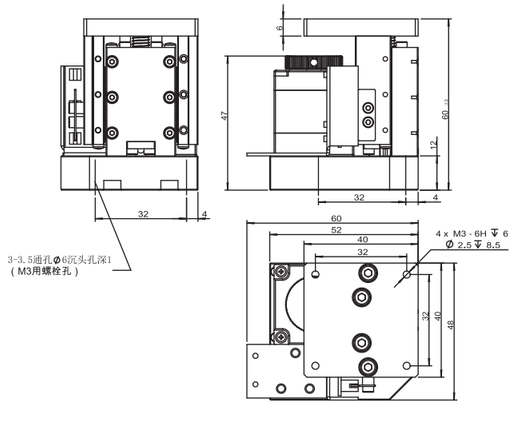





SZH-6008

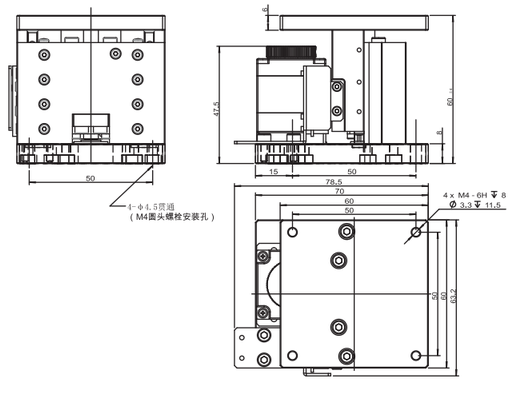

产品型号		SZH-4006	SZH-6008	SZH-8010
机械结构	行程	6mm	8mm	10mm
	台面mm	40*40	60*60	80*80
	驱动方式	滚珠丝杆副		
	导程	1mm		
	导轨形式	交叉滚柱导轨		
	步进电机（1.8°）	28BYG		
	主体材料	碳钢、铝合金		
	表面处理	镀镍		阳极氧化发黑
	中心承载	2.5kg	3kg	3.5kg
	自重（含电机）	0.5kg	0.92kg	1.5kg
精度描述	分辨率	5μ（无细分）		
	最大速度	7.5mm/sec		
	重复定位精度	10μ	10μ	15μ
	绝对定位精度	30μ	30μ	40μ
	直线度	30μ	30μ	30μ
	运动平行度	50μ	50μ	40μ
	俯仰	25"	25"	25"
	偏摆	20"	20"	20"
	回程间隙	2μ	2μ	2μ
	丢步	2μ	2μ	2μ



SZH-8010

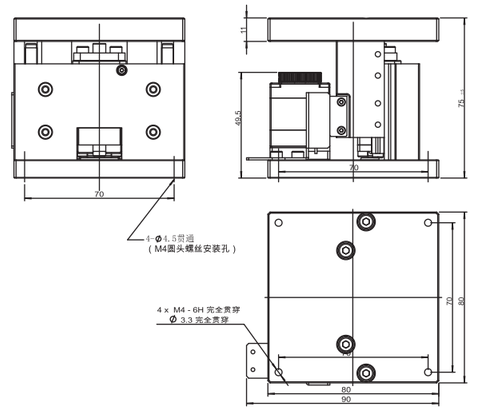


SC系列


360度电动旋转台


- ■标配步进电机和RS232接口，方便安装连接
- ■旋转台系采用多道工艺精密加工而成，配合精度高，承载大，寿命长
- ■采用精密研配蜗轮蜗杆结构，运动流畅，可任意正反向旋转且空回极小
- ■设计精巧的消空回结构，可调整长期使用造成的空回间隙
- ■特殊的结构设计保证了角位台台面极低的偏摆和倾斜，使运动更加平稳
- ■台面外围刻度圈是激光刻划标尺，标尺可相对台面转动，方便初始定位和读数
- ■步进电机和蜗杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- ■电动旋转台可平放使用也可立式使用，可与其他种类滑台组成多维电动调整台
- ■具有初始零位功能，可增加限位功能，可换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制

产品型号			SG60-40W	SG100-50W	SG140-50W-ST	SG200-70W	SG300-75W	SG350-84W
机械结构	台面尺寸mm		ø60	ø100	ø140	ø200	ø300	Φ350mm
	传动比		1:90	1:90	1:52.5	1:180	1:280	1:325
	传动方式		蜗轮蜗杆					
	调节范围°		360°					
	承载形式		滚柱交叉轴环					
	主材质-表面处理		铝-阳极发黑					
精度描述	分辨率		0.02°（无细分） 0.001°=3.6 " （20细分）	0.02°（无细分） 0.001°=3.6 " （20细分）	0.02°（无细分）	0.01°（无细分） 0.0005°=1.8 " （20细分）	0.00642°（无细分） 0.0003°=1.2 " （20细分）	0.00554° （无细分）
	重复定位精度		±0.025°	±0.025°	±0.025°	±0.025°	±0.025°	±0.025°
	绝对定位精度		0.06°	0.06°	0.06°	0.06°	0.06°	0.06°
	最大速度（1/4细分）		18°/sec	18°/sec	55°/sec	16°/sec	10°/sec	8.5°/sec
	旋转空回		0.005°=18"	0.005°=18"	0.005°=18"	0.005°=18"	0.005°=18"	0.005°=18"
	同轴度μm		15	20	25	30	50	50
	台面起伏 μm		15	15	20	25	35	40
	台面平面度 μm		30	40	40	50	100	120
电气规格	电机	型号（可选配）	42BYG	42BYG	42BYG	57BYG	57BYG	57BYG
		驱动电压 V	DC24					
		步进角（无细分）	1.8°					
	传感器	原点传感器	有					
		型号	接近开关					
		驱动电压 V	DC5-24V					
		工作电流	≤50					
	电源就接口	型号	RS232串口9针公接头					
承载	水平使用中心		10kg	30kg	30kg	50kg	200kg	200kg
自重	带电机		0.7kg	2.3kg	2.5kg	7.8kg	23.5kg	26kg





SG60-40W

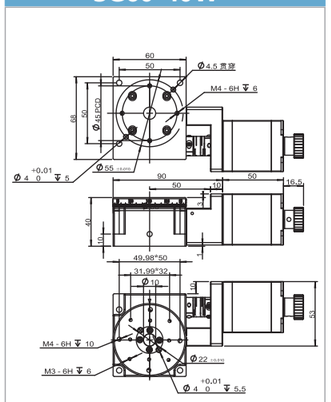





SG100-50W

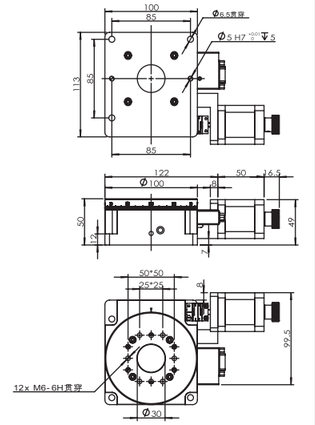











SG200-70W

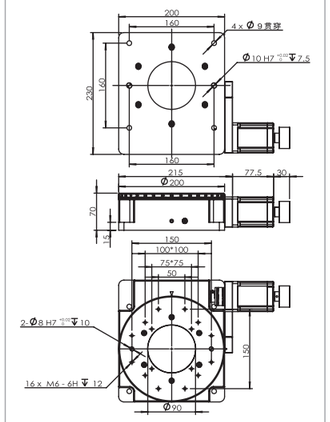




SG300-75W

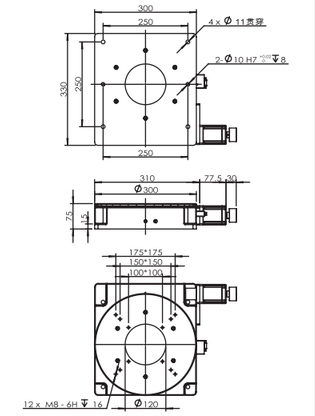



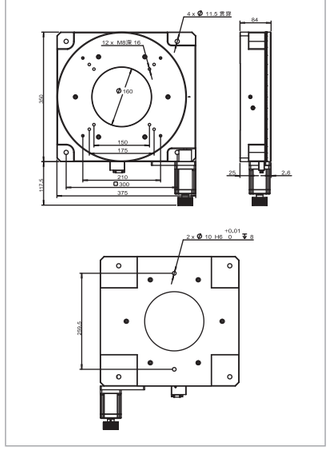



SCS系列

精密电动旋转台


- ■标配步进电机和RS232接口，方便连接控制器
- ■旋转台系采用多道工艺精密加工而成，配合精度高，承载大，寿命长
- ■采用进口的高精密滚珠丝杆结构，运动流畅，可针对微小角度的重复定位
- ■特殊的结构设计保证了传动部位具有不易磨损，耐久性高的特点
- ■台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，标尺可相对台面传动，方便初始定位和读数
- ■步进电机和丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- ■电动小角度台可平放使用也可立式使用，可与其他种类台子组成多维电动调整台
- ■微小角度电动旋转台成对设计，可叠加，可单独使用
- ■具有限位功能，初始零位功能，可换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制

	产品型号		SCS-4026-ST	SCS-4026-SV	SCS-6014	SCS-12024
机械结构	台面尺寸mm		Φ40	Φ40	ø60	ø120
	传动比		±13°	±13°	±7°	±12°
	传动方式		滚珠丝杆副（TBI）	滚珠丝杆副（TBI）	滚珠丝杆	滚珠丝杆
	调节范围°		线性滑轨（上银）	线性滑轨（上银）	交叉滚柱导轨	交叉滚柱导轨
	承载形式		滚柱交叉轴环	滚柱交叉轴环	滚柱交叉轴环	滚柱交叉轴环
	主材质-表面处理		45#-阳极氧化发黑	45#-阳极氧化发黑	铝合金-阳极发黑	铝合金-阳极发黑
精度描述	分辨率		0.01°/0.0042°（无细分）	/	≈0.01°（无细分）	0.01°/0.0042°（无细分）
	重复定位精度		0.006°	0.006°	0.006°	0.006°
	最大速度（1/4细分）		12°/sec（2相步进）	30°/sec	21°/sec	16°/sec
	旋转空回		0.005°=18"	0.005°=18"	0.005°=18"	0.005°=18"
	同轴度μm		30	30	30	30
	台面起伏 μm		10	10	15	20
	台面平面度 μm		30	30	30	40
电气规格	电机	型号（可选配）	28BYG	50W	28BYG	28BYG
		驱动电压 V	DC24			
		步进角（无细分）	1.8°			
		原点传感器	有			
	传感器	限位传感器	有			
		型号	槽型光电开关			
		驱动电压 V	DC5-24V			
		工作电流ma	≤50			
	电源就接口	型号	RS232串口9针公接头			
承载	水平使用中心		4kg	4kg	6kg	15kg
自重	带电机		1kg	1kg	1kg	1.3kg








SCS-4026-ST

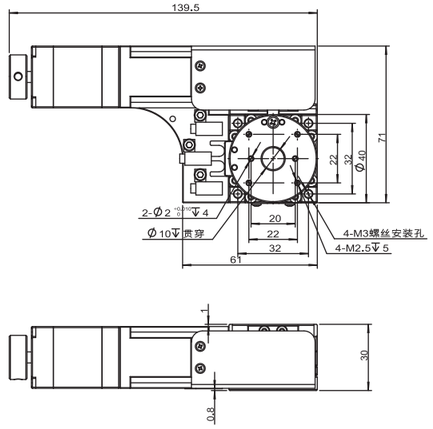


SCS-4026-SV

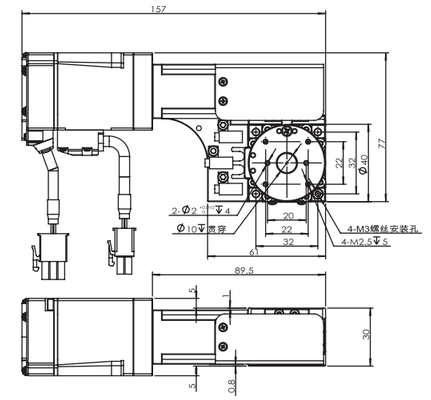






SCS-6014

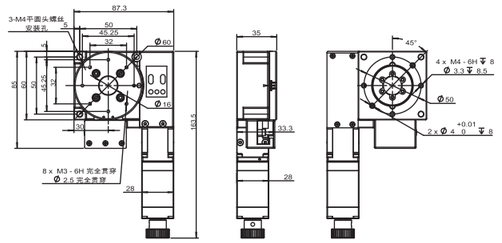

SCS-12024

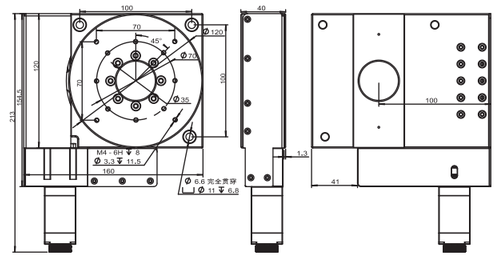



SXDG60 系列

电动X轴平移台


■省空间：专用的筐体形状设计，实现了紧凑性
■高刚性：零件拥有足够的厚度，可保持高刚性

产品型号	SXDG60-50	SXDG60-75
滑台面	60mm*60mm	60mm*60mm
移动量 (mm) (ZX2)	50	75
主体材质	铝合金	铝合金
滚珠丝杆	导程2.5mm	导程1mm
自重	1kg	1kg
重复定位精度	0.004mm	0.004mm
耐负载	10KG	10KG
最大速度	25mm/s	10mm/s
平行度	0.04mm	0.04mm
导轨	十字交叉滚柱导轨	十字交叉滚柱导轨
电机	二相混合步进电机	二相混合步进电机






SXDG60-50

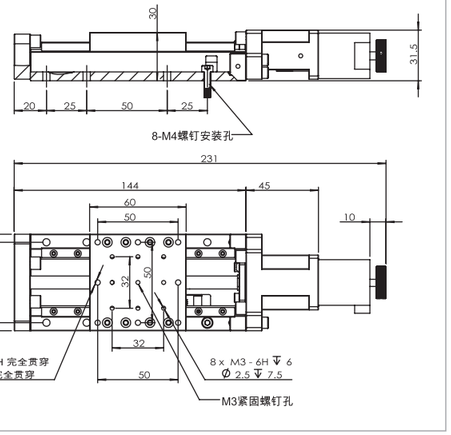

SXDG60-75

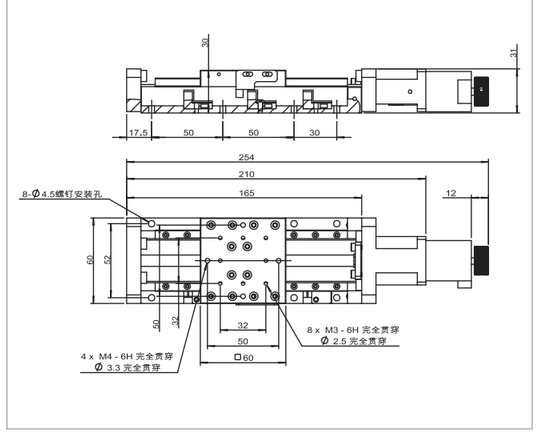


SA 系列


电动角位台


■标配步进电机和RS232接口，方便连接控制器
■旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配合精度高，承载大，寿命长
■采用精密研配的蜗轮蜗杆或精密滚珠丝杆，运动流畅，可任意正反向旋转且空回极小
■设计精巧的消空回结构，可调整长期使用造成的空回间隙
■特殊的结构设计保证了角位台台面极低的偏摆和倾斜，使运动更加平稳
■台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，标尺可相对台面传动，方便初始定位和读数
■步进电机和蜗杆通过高品质弹性联轴器，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
■电动角位台可平放使用也可立式使用，可与其它种类台子组成多维电动调整台
■电动角位台成对设计，可叠加，可单独使用，两种旋转半径精心设计，叠加后可绕一共点两维正交旋转
■具有限位功能，初始零位功能，可换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制

	产品型号	SA10-60W	SA15-60W	SAS6-60W-ST	SAS8-60W	SAS10-60W	SA45-1012W
机械结构	台面尺寸mm	60*60	60*60	60*60	60*60	60*60	100*125
	传动比	1:352	1:252	公式	公式	公式	160:1
	传动方式	蜗轮蜗杆	蜗轮蜗杆	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付	蜗轮蜗杆
	调节范围	±10°	±15°	±4°	±5°	±6°	±45°
	旋转中心高度	75±0.2mm	50±0.2mm	125±0.2mm	100±0.2mm	75±0.2mm	118±0.15mm
	步进电机 (1.8°)	28BYG	28BYG	28BYG	28BYG	28BYG	42BYG
	主体材料	铝合金-阳极氧化发黑		铝合金-阳极氧化发黑			SUS304 拉丝
	中心承载	5KG	5KG	5KG	5KG	5KG	10KG
	导轨形式	弧形滚珠导轨					
精度描述	分辨率	≈0.005°=18"(无细分) ≈1"(20细分)	≈0.007°=25"(无细分) ≈1.3"(20细分)	≈0.005°	≈0.005°	≈0.005°	≈0.007°
	最大速度（全步级）	7°/sec	10°/sec	7°/sec	7°/sec	7°/sec	10°/sec
	重复定位精度	±0.007°	±0.007°	±0.005°	±0.005°	±0.005°	±0.05°
	旋转中心精度	0.03mm	0.03mm	0.03mm	0.03mm	0.03mm	0.02mm
	自重	0.75KG	0.75KG	0.75KG	0.75KG	0.75KG	8KG
	驱动电压	DC24					
	工作电流ma	≤50					





SA10-60W

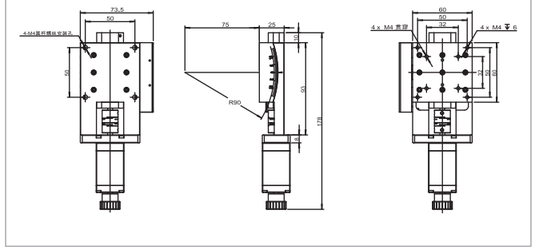





SA15-60W

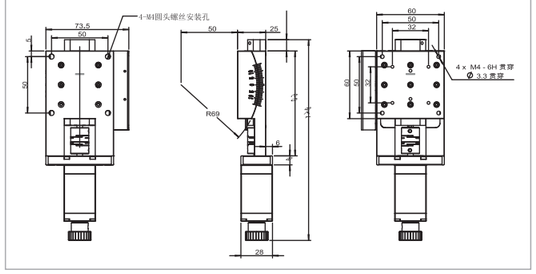





SAS10-60W

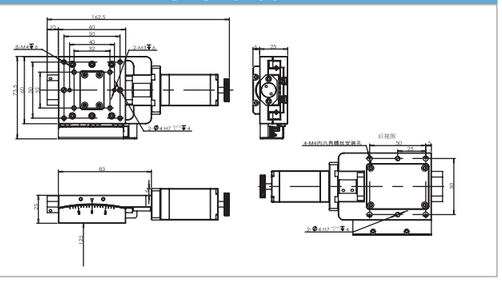





SAS8-60W2W

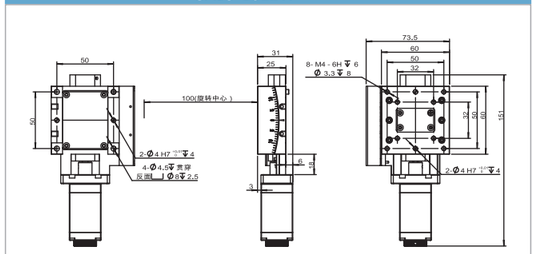





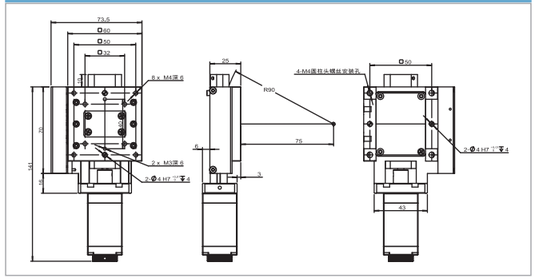

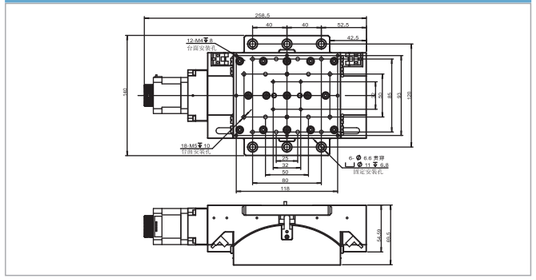



SA 系列

电动角位台


- ■标配步进电机和RS232接口，方便连接控制器
- ■旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配合精度高，承载大，寿命长
- ■采用精密研配的蜗轮蜗杆或精密滚珠丝杆，运动流畅，可任意正反向旋转且空回极小
- ■设计精巧的消空回结构，可调整长期使用造成的空回间隙
- ■特殊的结构设计保证了角位台台面极低的偏摆和倾斜，使运动更加平稳
- ■台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，标尺可相对台面传动，方便初始定位和读数
- ■步进电机和蜗杆通过高品质弹性联轴器，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- ■电动角位台可平放使用也可立式使用，可与其它种类台子组成多维电动调整台
- ■电动角位台成对设计，可叠加，可单独使用，两种旋转半径精心设计，叠加后可绕一共点两维正交旋转
- ■具有限位功能，初始零位功能，可换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制

产品型号		SAS14-120W-ST	SAS14-120W-SV	SAS16-120W-ST	SAS16-120W-SV	SAS20-120W-ST	SAS20-120W-SV
机械结构	台面尺寸mm	120*120	120*120	120*120	120*120	120*120	120*120
	传动方式	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付	滚珠丝杆付
	调节范围	±7°	±7°	±8°	±8°	±10°	±10°
	旋转中心高度	220±0.1mm	220±0.1mm	185±0.1mm	185±0.1mm	150±0.1mm	150±0.1mm
	电机	42BYG	50-100W	42BYG	50-100W	42BYG	50-100W
	主体材料	铝合金-阳极氧化发黑					
	中心承载	15kg	15kg	15kg	15KG	15kg	15kg
	导轨形式	弧形滚珠导轨					
精度描述	分辨率	≈0.005°	≈0.005°	≈0.005°	≈0.005°	≈0.005°	≈0.005°
	最大速度（全步级）	7°/sec	20°/sec	7°/sec	20°/sec	7°/sec	20°/sec
	重复定位精度	±0.005°	±0.005°	±0.005°	±0.005°	±0.005°	±0.005°
	旋转中心精度	0.03mm	0.03mm	0.03mm	0.03mm	0.03mm	0.03mm
	自重	1.2KG	1.2KG	1.2KG	1.2KG	1.2KG	1.2KG








SAS14-120W-ST

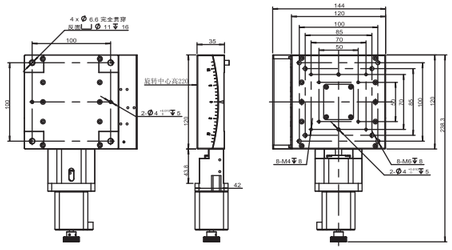


SAS14-120W-SV

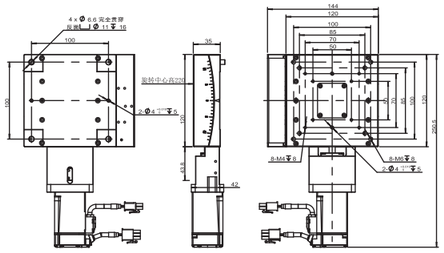








SAS16-120W-ST

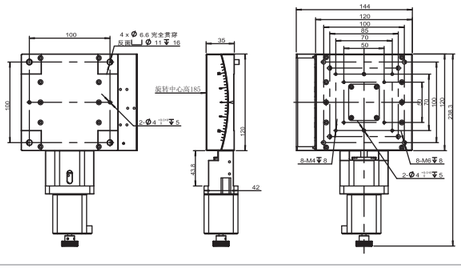


SAS16-120W-SV

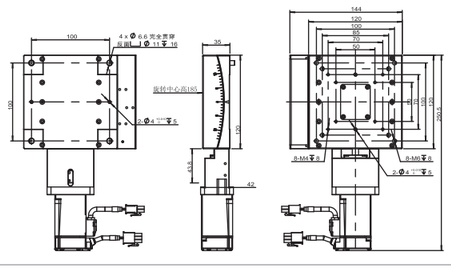






SAS20-120W-ST

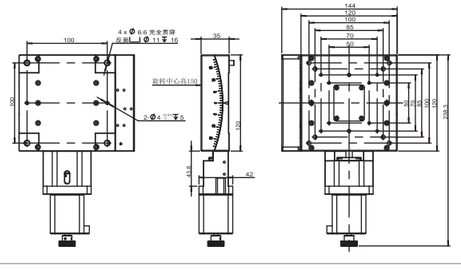

SAS20-120W-SV

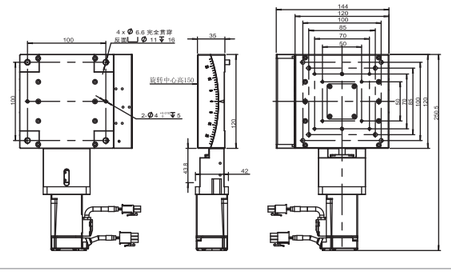


SD 系列

电动角位台


- ■本体为铝合金，黑色阳极氧化
- ■采用滚珠丝杆传动，保证重复对位精度、寿命长、噪音低
- ■设计不同高度旋转中心，可组合共旋转中心调节，同时可满足不同要求
- ■可换装伺服电机驱动


产品型号		SD40-40H	SD40-69H	SD60-75H	SD60-100H	SD60-125H
机械结构	台面尺寸mm	40*40	40*40	60*60	60*60	60*60
	旋转中心高度	40	69	75	100	125
	行程	±8.5°	±5.6°	±5°	±4°	±3°
	最高速度	12°/sec	8°/sec	6.8°/sec	5.3°/sec	4.3°/sec
	主体材料	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
	表面处理	黑色阳极氧化	黑色阳极氧化	黑色阳极氧化	黑色阳极氧化	黑色阳极氧化
	台面承载	6KG	6KG	8KG	8KG	8KG
精度描述	螺杆规格	滚珠丝杆（导程2.0mm）		滚珠丝杆（导程2.5mm）		
	丝杆反复定位精度	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm
	自　重	0.5kg	0.55kg	0.8kg左右	0.8kg左右	0.8kg左右







SD40-40H







SD40-69H






SD60-75H







SD60-100H



SD60-125H






SYθ 系列


视觉对位平台


- ■标配步进电机和RS232接口，方便和控制器连接
- ■采用进口精密滚珠丝杠，重复定位精度和绝对定位精度好，轴间间隙小，寿命长
- ■防松和防轴窜动结构，有效防止丝杆松动，轴向窜动，有效保证重复定位精度和绝对定位精度，特别适合高速往复运动
- ■导轨采用交叉滚柱导轨，轴承采用交叉轴环，运动流畅，实现了薄型化
- ■三轴一体化设计，空间更紧凑
- ■精密电移台底板和合理的导轨固定方式大大的降低了电移台的仰俯和偏摆，使运动的直线和平行度有较大提高
- ■步进电机和丝杆通过高品质弹性联轴器连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- ■配有手轮，方便调试
- ■装有零位和限位开关，方便准确的定位和保护产品
- ■底座有标准孔距的螺纹和通孔，方便安装固定
- ■可换装伺服电机和光栅尺，做闭环控制，接受产品的改制和量身定制

产品型号			SYR-120R	SYR-120L	SYR-60R	SYR-60L	SYR-7530
机械结构	台面尺寸		Φ120	Φ120	Φ59	Φ59	120*220
	X,Y轴行程		30	30	15	15	X轴75mm, Y轴30mm
	R轴行程		±10°	±10°	±8.5°	±8.5°	±18°
	滚珠丝杆直径		Φ8	Φ8	Φ8	Φ8	Φ8/Φ6
	丝杆导程		2.5	2.5	2.5	2.5	X轴导程2.5mm,Y轴导程1mm
	导轨		交叉滚柱导轨				一体式导轨
	主质材-表面处理		铝合金-阳极氧化发黑				440C不锈钢
精度描述	X、Y轴分辨率 mm		0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125
	R轴分辨率 °		0.0085°	0.0085°	0.0085°	0.0085°	/
	X、Y轴最大速度:mm/sec		25	25	25	25	20
	R轴最大速度:°/sec		20	20	20	20	/
	X、Y轴重复定位精度		2μ	2μ	2μ	2μ	0.004m
	X、Y轴绝对定位精度		10μ	10μ	10μ	10μ	10μ
	R轴重复定位精度		±0.01°	±0.01°	±0.01°	±0.01°	/
	R轴绝对定位精度		0.05°	0.05°	0.05°	0.05°	/
	直线度		0.015mm	0.015mm	0.015mm	0.015mm	0.015mm
	平行度		0.03mm	0.03mm	0.02mm	0.02mm	0.02mm
	台面平整度		0.03mm	0.03mm	0.02mm	0.02mm	0.02mm
电气规格	电机	型号	28BYG				
		工作电压 V	DC24				
		步进角°	1.8				无
	传感器	原点传感器	有				
		限位传感器	有				
		型号	集成式槽型开关				集成式槽型开关/EE-SX952W
		工作电压	DC5-24V±10%				
		工作电流	≤50ma				
	电源接口	型号	RS232串口9针公接头				
承载	水平使用中心		25KG	25KG	6KG	6KG	10KG
自重	带电机		4.2KG	4.2KG	2.5KG	2.5KG	6KG





SYR-120R

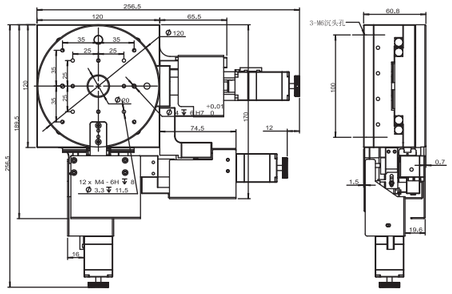




SYR-120L

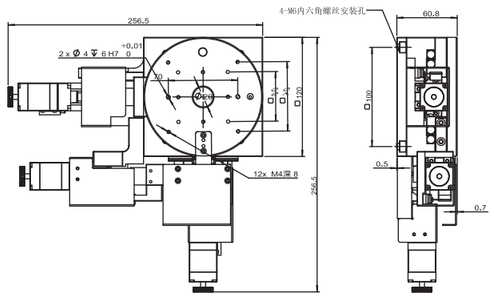





SYR-60R



SYR-60L

SYR-7530



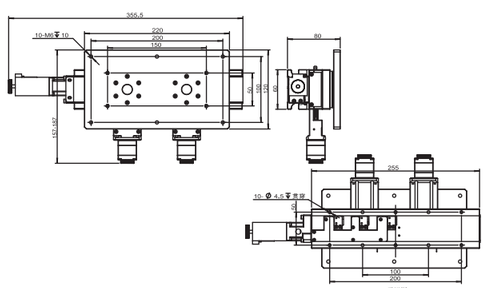



SYY 系列

视觉对位平台


- ■不同工体台面，多种行程，适合不同客户需求
- ■材质采用铝合金或45#钢
- ■精密进口滚珠丝杆，交叉滚柱导轨，交叉轴环传动，重复对位精度高、负载大、寿命长
- ■采用进口光电开关，远、近、零三点信号输出
- ■可换装伺服电机驱动，接受不同客户非标定制，最大程度满足客户需求

	产品型号	SYY-150	SYY-150SV-50W	SYY-150JC	SYY-160	SYY-175	SYY-175JC
机械结构	台面尺寸mm	150*150	150*150	150*150	160*160	175*175	175*175
	基座尺寸mm	170*170	170*200	170*170	170*170	200*200	195*195
	高度	70.2mm	74.2mm	45mm	52mm	79.2mm	45mm
	行程	±6.5×±6.5	±7.5×±7.5	±5.5×±5.5	±5×±5	±6.5×±6.5	±5.5×±5.5
	角度（θ）	±5°	±7°	±5°	±4.4°	±5°	±4°
	主体材料	铝合金/S50C	铝合金/S50C	S50C	45#表面镀黑铬	铝合金/S50C	S50C
	表面处理	阳极氧化发黑/表面黑色处理		镀黑铬	镀黑铬	阳极氧化发黑/表面黑色处理	镀黑铬
	台面承载	30KG	30KG	30KG	30KG	30KG	30KG
精度描述	螺杆规格	滚珠丝杆（导程1.0mm）	滚珠丝杆（导程1.0mm）	滚珠丝杆（导程1.0mm）	滚珠丝杆（导程1.0mm）	滚珠丝杆（导程1.0mm）	滚珠丝杆（导程1.0mm）
	反复定位精度	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm
	平行度	±30μm	±30μm	60μm	±30μm	±30μm	60μm
	自　重	2.8kg	5.4KG左右	4KG左右	12KG	4.4Kg	4.7KG左右








SYY-150

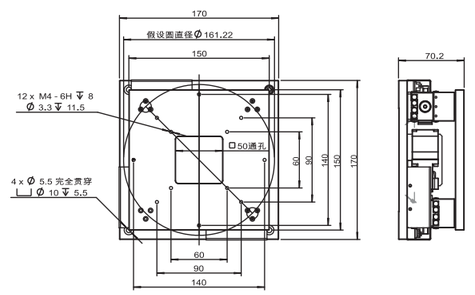


SYY-150SV-50W

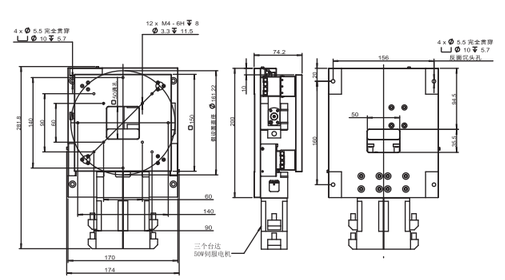






SYY-150JC

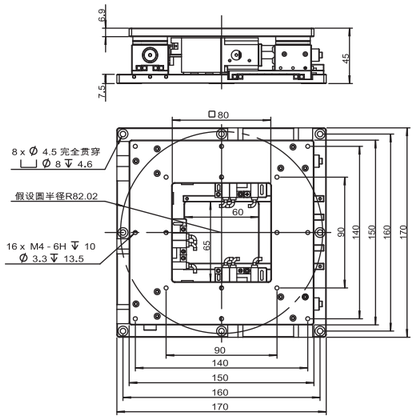


SYY-160

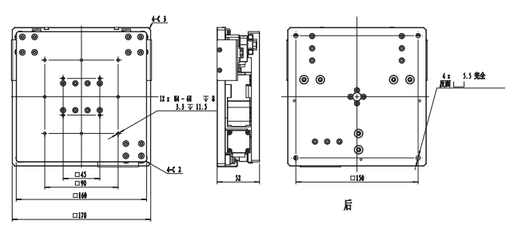


SYY 系列


视觉对位平台

产品型号		SYY-200JC	SYY-210	SYY-210-SV	SYY-230-SV	SYY-250JC	SYY-250
机械结构	台面尺寸mm	200*200	210*210	210*210	230*230	250*250	250*250
	基座尺寸mm	220*220	210*210	230*230	250*250	290*290	410*410
	高度	45mm	81.2mm	81.2mm	80mm	82.8mm	105mm
	行程	±5.5×±5.5	±6.5×±6.5	±6.5×±6.5	±6.5×±6.5	±12×±12	±9×±9
	角度（θ）	±3.5°	±5.0°	±4.5°	±4.5°	±5°	±5°
	主体材料	S50C	铝合金/S50C	铝合金/S50C	铝合金/S50C	铝合金/S50C	铝合金/S50C
	表面处理	镀黑铬	阳极氧化发黑/表面黑色处理				
	台面承载	30KG	30KG	30KG	30KG	30KG	30KG
精度描述	螺杆规格	滚珠丝杆（导程1.0mm）				滚珠丝杆（导程2.0mm）	滚珠丝杆（导程4.0mm）
	反复定位精度	5μm					
	平行度	60μm	±30μm	±30μm	±30μm	±30μm	±40μm
	自　重	5.5KG左右	4.8KG	5kg左右	5kg左右	10kg左右	25KG








SYY-175

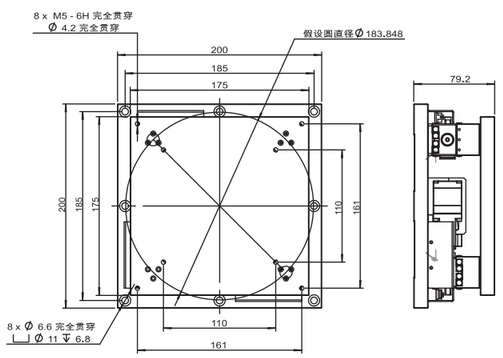


SYY-175JC

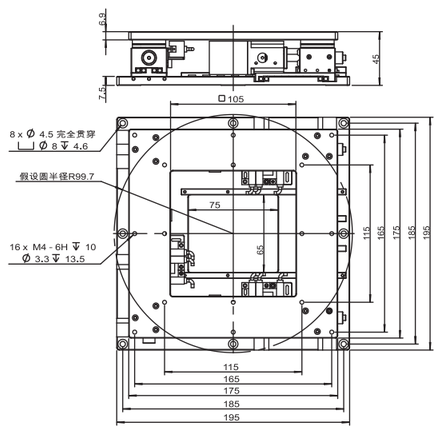








SYY-200JC

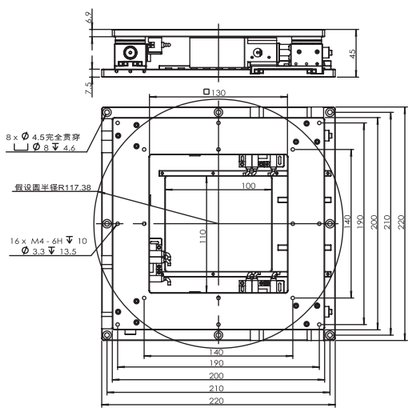


SYY-210

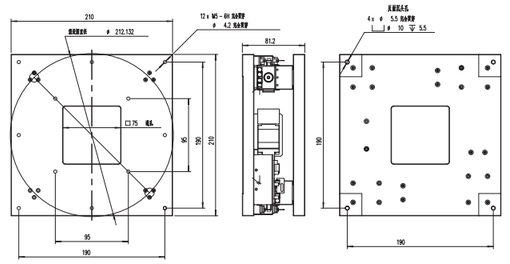








SYY-210-SV

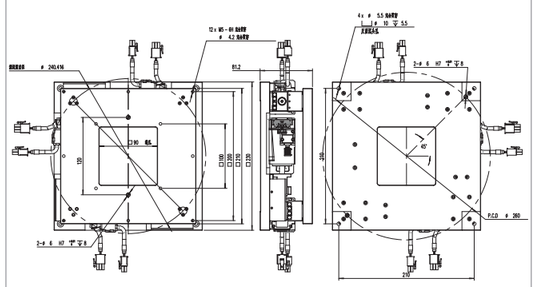


SYY-230-SV

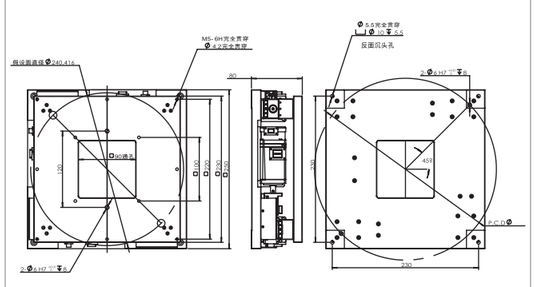






SYY-250JC

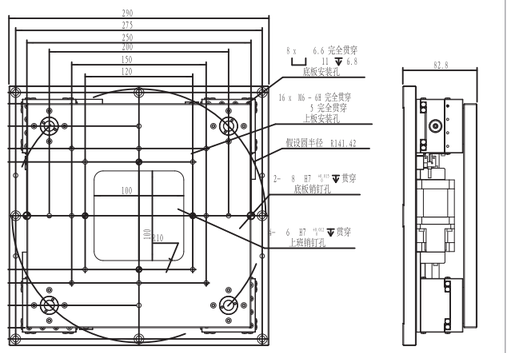


SYY-250

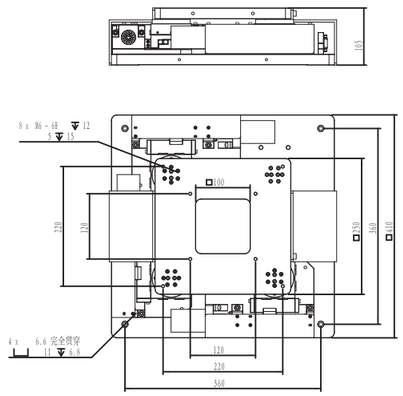

SYY 系列


视觉对位平台

	产品型号	SYY-300	SYY-316116-BYDI	SYY-350	SYY-450	SYY-550	SYY-650	SYY-1000	SYY-1280
机械结构	台面尺寸mm	300*300	316*116	350*350	450*450	550*550	650*650	1000*1000	800*1200
	基座尺寸mm	350*350	316*116	470*470	570*570	670*670	770*770	1000*1000	800*1200
	高度	82.8mm	73.5mm	105mm	105mm	115mm	125mm	185mm	185mm
	行程	±11×±11	±4×±4	±16×±16	±17.5×±17.5	±17.5×±17.5	±17.5×±17.5	±20×±20	±17.5×±17.5
	角度（θ）	±5°	±4°	±5°	±5°	±4.3°	±3.5°	±5°	±3.5°
	主体材料	铝合金/S50C						45#表面镀黑铬	
	表面处理	阳极氧化发黑/表面黑色处理						镀黑铬	
	台面承载	30KG	30KG	50KG				750KG	
精度描述	螺杆规格	滚珠丝杆（导程2.0mm）	滚珠丝杆（导程1.0mm）	滚珠丝杆（导程4.0mm）				滚珠丝杆（导程2mm）	
	反复定位精度	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm	5μm
	平行度	±40μm	±30μm	±40μm	±40μm	±50μm	±60μm	±40μm	±40μm
	自　重	12.5KG	4.5KG左右	29kg	34kg	45kg	59kg	180kg	200kg







SYY-300

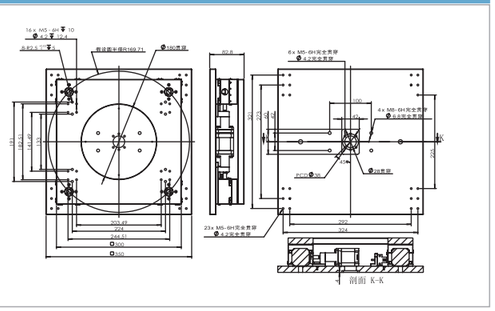



SYY-316116-BYDI







SYY-350







SYY-450






SYY-550






SYY-650






SYY-1000

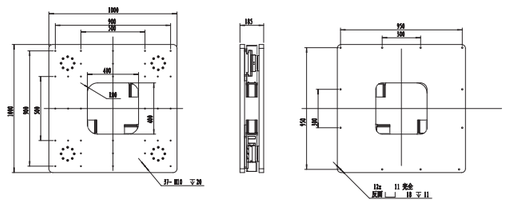



SYY-1280

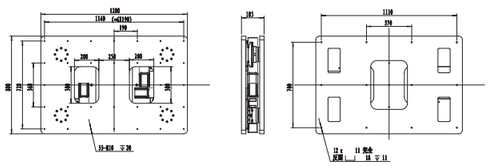


模组


项目	SVW150-B1	SVW150-Z1	SVW350-B1	SVW350-Z1	SZMZ-B1	SZMZ-Z1
固定孔P.C.D	∅12 3-M2.5	∅12 3-M2.5	∅28 6-M3	∅28 6-M3	∅102 8-M8	∅102 8-M8
高度	55.7	55.7	74	74	116	116
螺杆固定侧	--	中间	--	右侧	--	左侧
重复定位精度	--	0.005	--	0.005	--	0.005
行程	±6.5	±6.5	±9	±9	±35	±35
螺杆直径	--	∅6	--	∅12	--	25
螺杆导程	--	1	--	4	--	2
线性滑轨	VR2型	VR2型	VR3型	VR3型	MGN15C	MGN15C
水平载重	30KG	30KG	50KG	50KG	1000KG	1000KG
本体材质	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金	45#	45#
表面处理	阳极发黑	阳极发黑	阳极发黑	阳极发黑	发黑	发黑




SVW150-B1




SVW150-Z1




SVW350-B1



SVW350-Z1




SZMZ-B1




SZMZ-Z1


组合平台




6轴微调台




X Y 微调台




XY Z 微调台




XYZ 微调台

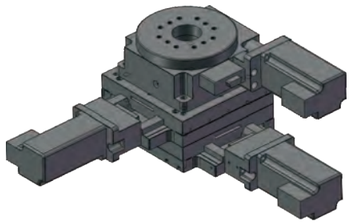


XYθ 微调台



θX θY 微调台



θXY 微调台

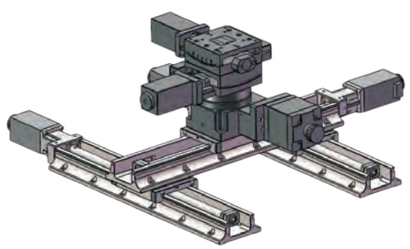

龙门6轴微调台